

Eurosystem[®]
AVANTIS

Thermisch onderbroken 3-kamersysteem
voor optimaal isolerende aluminium
ramen en deuren



Avantis 55



EIGENSCHAPPEN

Thermisch onderbroken 3-kamersysteem, voor optimaal isolerende aluminium ramen en deuren, geïntegreerd in het modulaire concept Eurosystem.

Bouwdiepte kader: 55 mm
Vleugeldiepte: 65 mm

Paneelglas: kader 2 - 39,5 mm / vleugel 2 - 49,5 mm.
Beglazing met siliconen of met voorgevormde doorlopende EPDM beglazingsrubbers.

Modulaire glaslatten met een hoogte van 22 mm; breedte naar keuze per stap van 2,5 mm; te clippen, buisvormig of frontaal te monteren ahv. kunststofclips. Type glaslatten: Classic (recht), Rustic (decoratief) of Futuro (gebogen).

Efficiënte onzichtbare afwatering van kader en vleugel.
Ruime drukegalisatieruimte voor betere waterdichtheid.
Voorkamerontwatering rechtstreeks naar buiten.

Concept met verhoogde waterkering.

Stevige en ruim gedimensioneerde middendichting in EPDM of lasbare TPE voor betere wind- en waterdichtheid.


Optimale montage in verstek, naar keuze met pers- of nokhoeken.

Zelfopspannende inox egalisatiehoeken in de binnen- en buitenflens verzekeren de vlakheid van de verstekken.

Euronut beslagkamer.

Akoestische doorlopende dichting.

Verschillende profielcombinaties mogelijk van buitenkaders en vleugelprofielen met opname voor afwerkingsprofielen en ankers voor ramen en deuren.

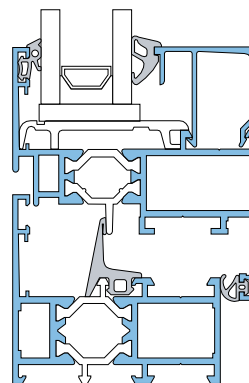


schaal: 1/2

THERMISCHE ISOLATIE

Conform NBN B62-301
en NBN B62-002 mbt. $K_{55/K_{max}}$

$U_f = 1,9 - 3,3 \text{ W/m}^2\text{K}$
(EN ISO 10077-2)


Isolatie ahv. omega-vormige,
glasvezelversterkte
polyamidestrips 6.6

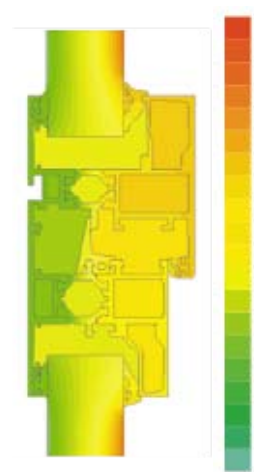

CERTIFICATEN

Testresultaten: ATG 03/2574
Goedkeuring op het inrollen: ATG 03/H771
Functionele proeven: C5 (EN 12210); 9A (EN 12208); 4 (EN 12207)
Akoestische isolatie: $R_w (C; C_{tr}) = 40 (-2; -4) \text{ dB}$ (glas 44.2/15/10)
(EN ISO 717/1 - EN 20140-2)

Veiligheid & inbraakwerendheid
volgens ENV 1627 - 1630: Klasse 2 Eurosystem



Profielsysteem	Bouwdiepte (mm)	vleugeldiepte (mm)	Max. glasdikte in vleugel (mm)	Aantal kamers
Avantis 55	55	65	49,5	3
Avantis 60	60	70	55,5	3

Sapa Building System nv

Postadres Industrielaan 17, BE-8810 Lichtervelde Tel. +32 51 72 96 66 Fax +32 51 72 96 89

Postadres Industriezone Roosveld 11, BE-3400 Landen Tel. +32 11 69 03 11 Fax +32 11 83 20 04

E-mail buildingsystem.be@sapagroup.com Website www.sapabuildingsystem.be

sapa:

Sapa Building System bv

Bezoekadres Minervum 7067, NL-4817 ZK Breda Postadres Minervum 7067, NL-4817 ZK Breda

Tel. +31 76 587 34 00 Fax +31 76 571 94 85 E-mail breda@sapagroup.com Website www.sapabuildingsystem.nl